


# Ergomata AFS Complete Smooth

Mata **AFS Complete Smooth** wykonana jest z czystego poliuretanu. Idealnie spełni swoją funkcję w każdym suchym jak i wilgotnym środowisku pracy. Jej zastosowanie szczególnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosowanie tworzyw ognioodpornych i antystatycznych. Mata AFS posiada wysoką odporność w kontakcie z chemikaliami i olejami. Faktura maty jest zaprojektowana w taki sposób, aby bezproblemowo można było poruszać się po niej z wózkami kołowymi i lekkimi pojemnikami wyposażonymi w kółka. Jest zalecana do wszystkich miejsc, w których pracownicy wykonują pracę zarówno w pozycji stojącej jak i w pozycji siedzącej. Posiada certyfikat do użytku w czystych pomieszczeniach ISO Class 5 (Class 100).

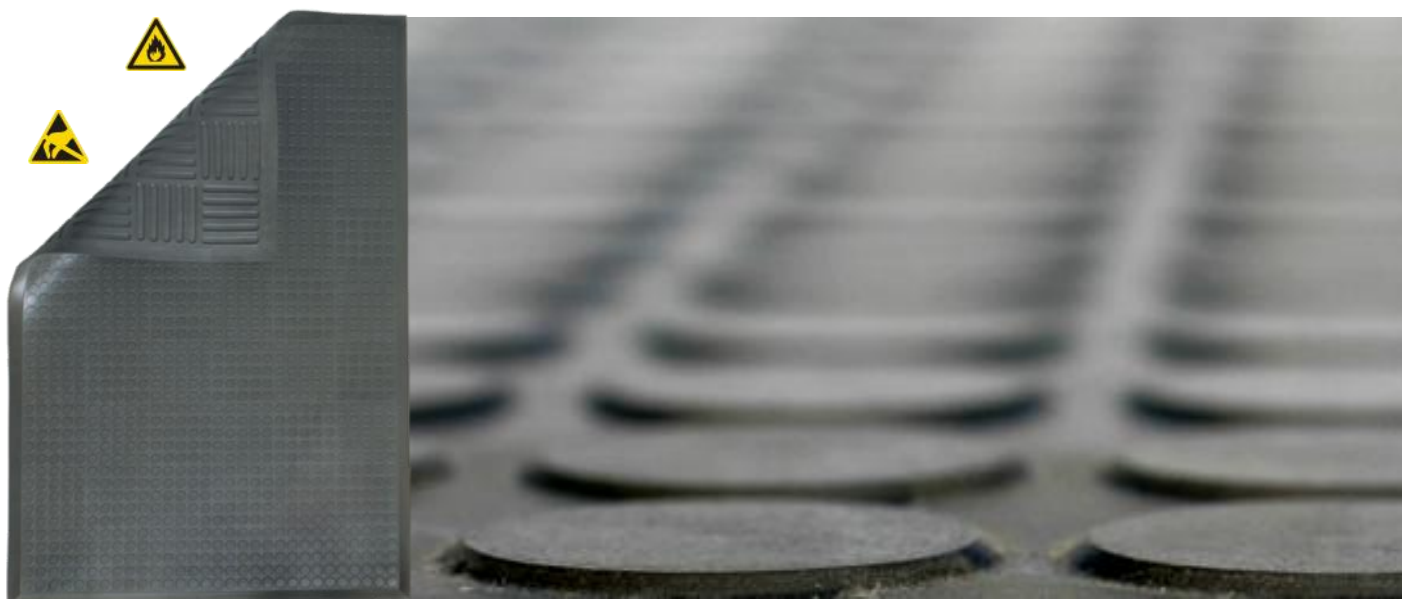

## Wyjątkowe cechy w zakresie BHP

Dzięki zastosowaniu ukośnie ciętych krawędzi mata nie ma tendencji do zawijania się, w efekcie ryzyko potknięcia się zostało praktycznie wyeliminowane. Nasze maty AFS są dostępne w dowolnym kształcie i wielkości, zawsze jednak tworzą jednolitą całość. Niezależnie od wielkości maty nie są składane z mniejszych części, nie ma zatem zużywających się złączy, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia.

## Zapobieganie zmęczeniu, korzyści ergonomiczne

Używanie unikalnie zaprojektowanych mat ergonomicznych eliminuje i zapobiega codziennym problemom doświadczanym przez pracowników wykonujących prace w pozycji stojącej. Korzystanie z maty stymuluje organizm pracownika do zwiększenia przepływu krwi podczas wykonywanej pracy. Wpływa to bezpośrednio na zwiększenie koncentracji i wydajności pracownika, redukuje absencję chorobową i wielkość wypłacanych zasiłków, a także podnosi jakość wykonywanej pracy.

PRODUCENT

**ERGOMAT**[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)[info@ergomat.dk](mailto:info@ergomat.dk)

DYSTRYBUTOR

**LOGIPost**

CARBONVILLE

[www.logipost.pl](http://www.logipost.pl)[logipost@logipost.pl](mailto:logipost@logipost.pl)

ERGOMAT®

## Parametry techniczne standardowej maty ERGOMAT AFS Complete Smooth

- Materiał: piankowy poliuretan
- Kolor: antracyt
- Waga: 2 200 g +/- 50g
- Długość (bez ukośnie ciętych krawędzi): 91 cm +/- 1%
- Szerokość (bez krawędzi): 60 cm +/- 1%
- Grubość: 11 mm
- Właściwości termiczne
  - Właściwości ergonomiczne zostaną zachowane przy:
    - Minimalnej temperaturze użytkowania: 0 °C
    - Maksymalnej temperaturze użytkowania: 80 °C
    - Maksymalna Wytrzymałość termiczna: 120 °C
- Odporność na ogień: Cfl-S1 (B)
- Gęstość: 390 kg/m<sup>3</sup>
- Twardość: 15 - 22 Sh A
- Obciążenie zużycia średniego= 5 N: 540 mm<sup>3</sup>
- Wytrzymałość na rozciąganie: 1.3 Mpa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 230 %
- Wytrzymałość na rozerwanie: 2.5 N / mm
- Opór elektryczny (po przyłożeniu do punktu powierzchni % 50 RH): 1 x 10<sup>9</sup> Ω - 5 x 10<sup>9</sup> Ω
- Podatna na promienie UV
- Odporna na hydrolizę
- Użytkowanie w pomieszczeniach czystych: ISO Class 5 (100)

**Solidnie wykończona całości maty** zapobiega tworzeniu się wystrzępień i wypustków

Produkt **nie zawiera silikonu ani lateksu** / wykonany z najwyższej klasy surowca


## ERGOMAT®



Dostępne modele mat

Mata zaprojektowana i wykonana w specjalnej technologii, **zachowuje swoje właściwości**, w szczególności właściwości sprężyste przez cały okres użytkowania (gwarancji)

**Posiada właściwości anty - statyczne**

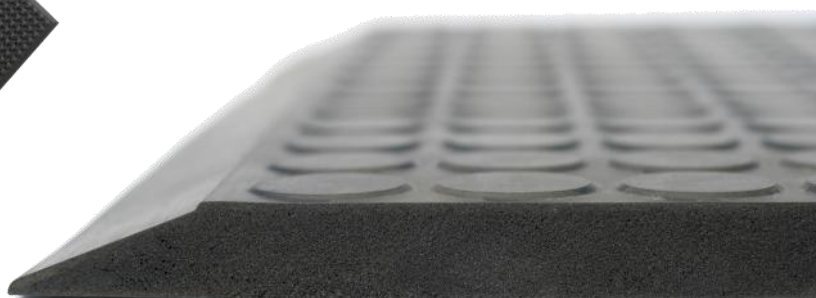

## 5 LETNIA GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub jej obciążeniem zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków paletowych, palet, skrzyń, wózków widłowych itp.

Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty dedykowanej konkretnym warunkom należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Dopasowanie rodzaju maty zależy od charakterystyki otoczenia w Państwa firmie oraz od specyfiki miejsca, w którym mata będzie wykorzystywana.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający gwarancji w efekcie odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\* Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym, w otoczeniu, w którym temperatura powietrza nie przekracza 25 °C, a wilgotność powietrza 80%.