

Ergomata SOFTLINE

Mata **Softline** została Wykonana z najwyższej klasy gumy kauczukowej. Ergonomicznie wyprofilowana (unikalny zaokrąglony kształt stożka) doskonale spełni swoją funkcję w każdym ciężkim, ekstremalnym środowisku pracy. Ze względu na swoją wysoką odporność na oleje i wyroby petrochemiczne idealnie znajduje swoje zastosowanie w obszarach ich wykorzystywania i wszędzie tam gdzie panuje wysoka temperatura powietrza. Mata Softline w szczególności znajduje swoje zastosowanie w mokrym środowisku pracy zachowując wszystkie właściwości ergonomiczne. Jej unikalny profil nadaje jej bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, jak również pozwala na łatwe oczyszczanie jej z wiórów spawalniczych. Wykazuje wysoką odporność na gorące kawałki metalu, iskry, wióry spawalnicze (do 600°C) . Spełnia międzynarodowe standardy USDA i CFIA.



Wyjątkowe cechy w zakresie BHP

Dzięki zastosowaniu ukośnie ciętych krawędzi mata nie ma tendencji do zawijania się, w efekcie ryzyko potknięcia się zostało praktycznie wyeliminowane. Nasze maty Softline są dostępne w dowolnym kształcie i wielkości, zawsze jednak tworzą jednolitą całość. Niezależnie od wielkości maty nie są składane z mniejszych części, nie ma zatem zużywających się złączeń, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia.

Zapobieganie zmęczeniu, korzyści ergonomiczne

Używanie unikalnie zaprojektowanych mat ergonomicznych eliminuje i zapobiega codziennym problemom doświadczanym przez pracowników wykonujących prace w pozycji stojącej. Korzystanie z maty stymuluje organizm pracownika do zwiększenia przepływu krwi podczas wykonywanej pracy. Wpływa to bezpośrednio na zwiększenie koncentracji i wydajności pracownika, redukuje absencję chorobową i wielkość wypłacanych zasiłków, a także podnosi jakość wykonywanej pracy.

PRODUCENT

ERGOMATwww.ergomat.cominfo@ergomat.dk

DYSTRYBUTOR

LOGIPost

CARBONVILLE

www.logipost.pllogipost@logipost.pl

ERGOMAT®

Parametry techniczne standardowej maty ERGOMAT Softline


- Materiał: Kauczuk
- Kolor: Czarny / Szary / Niebieski
- Waga: 4 600 g +/- 50g
- Długość (bez ukośnie ciętych krawędzi): 89.5 cm +/- 1%
- Szerokość (bez krawędzi): 60 cm +/- 1%
- Grubość: 15 mm
- Właściwości termiczne
 - Właściwości ergonomiczne zostaną zachowane przy:
 - Minimalnej temperaturze użytkowania: - 40 °C
 - Maksymalnej temperaturze użytkowania: 90 °C
 - Maksymalna Wytrzymałość termiczna: 600 °C
- Punkt zapalenia materiału: 400 °C
- Przewodnictwo cieplne: 3.3 W/m/°C
- Gęstość: 1 370 kg/m³
- Twardość: 50 - 60 Sh A
- Obciążenie zużycia średniego= 5 N: 92 mm³
- Wytrzymałość na rozciąganie: 10.8 Mpa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 790 %
- Wytrzymałość na rozerwanie: 28 N / mm
- Tarcie: 45 N
- Opór elektryczny
(po przyłożeniu do punktu powierzchni % 50 RH): > 1 x 10¹⁰ Ω
- Wytrzymałość materiału izolacyjnego: 11 kV
- Podatna na promienie UV
- Użytkowanie w pomieszczeniach czystych: ISO Class 5 (100)

Produkt nie zawiera silikonu ani lateksu

ERGOMAT®



Dostępne modele mat

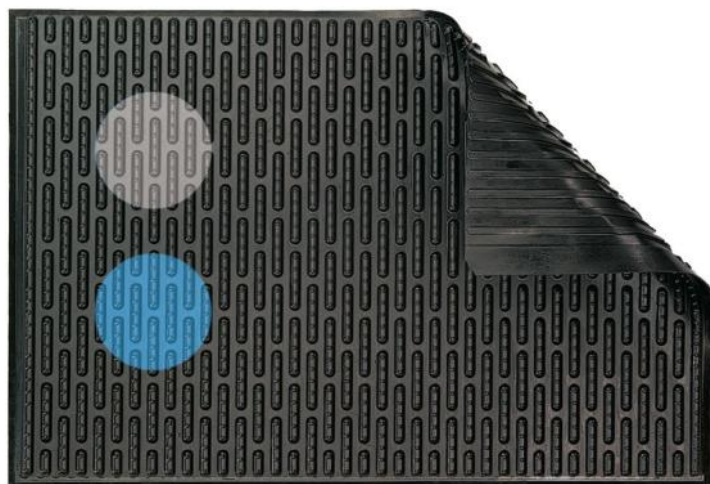

Mata typu SOFTLINE

3 LETNIA GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub jej obciążeniem zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków paletowych, palet, skrzyń, wózków widłowych itp.

Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty dedykowanej konkretnym warunkom należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Dopasowanie rodzaju maty zależy od charakterystyki otoczenia w Państwa firmie oraz od specyfiki miejsca, w którym mata będzie wykorzystywana.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający gwarancji w efekcie odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

* Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.