


# Ergomata NITRIL Smooth

Mata **Nitril Smooth** została zaprojektowana tak, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy użytkowników. Wykonana z gumy kauczukowej i ergonomicznie wyprofilowana doskonale spełni swoją funkcję w każdym krytycznym środowisku pracy. Jej zastosowanie minimalizuje ryzyko urazów wynikających z przypadkowych potknięć i ogranicza dolegliwości bólowe, co wpływa na zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i podniesienie jakości wykonywanej pracy. Ze względu na wysoką odporność na oleje i petrochemię idealnie nadaje się do obszarów ich wykorzystywania i wszędzie tam gdzie panuje wysoka temperatura. Mata Smooth dedykowana jest obszarą, gdzie wykorzystuje się wszelkiego rodzaju wózki kołowe. Guma kauczukowa zastosowana do produkcji maty Nitril jest materiałem autoklawizowanym i posiada wyjątkowe cechy czystości antybakteryjnej.

Mata Nitril spełnia międzynarodowe standardy USDA i CFIA.

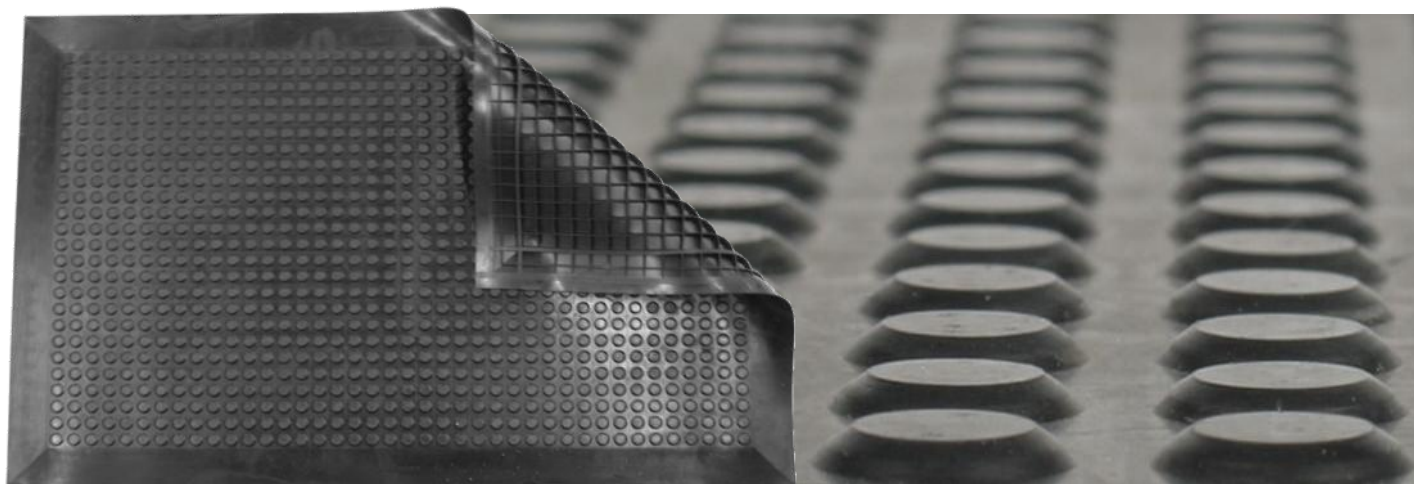

## Wyjątkowe cechy w zakresie BHP

Dzięki zastosowaniu ukośnie ciętych krawędzi mata nie ma tendencji do zawijania się, w efekcie ryzyko potknięcia się zostało praktycznie wyeliminowane. Nasze maty NITRIL są dostępne w dowolnym kształcie i wielkości, zawsze jednak tworzą jednolitą całość. Niezależnie od wielkości maty nie są składane z mniejszych części, nie ma zatem zużywających się złączeń, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia.

## Zapobieganie zmęczeniu, korzyści ergonomiczne

Używanie unikalnie zaprojektowanych mat ergonomicznych eliminuje i zapobiega codziennym problemom doświadczanym przez pracowników wykonujących prace w pozycji stojącej. Korzystanie z maty stymuluje organizm pracownika do zwiększenia przepływu krwi podczas wykonywanej pracy. Wpływa to bezpośrednio na zwiększenie koncentracji i wydajności pracownika, redukuje absencję chorobową i wielkość wypłacanych zasiłków, a także podnosi jakość wykonywanej pracy.

PRODUCENT

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)

[info@ergomat.dk](mailto:info@ergomat.dk)

DYSTRYBUTOR

**LOGIPost**

CARBONVILLE

[www.logipost.pl](http://www.logipost.pl)

[logipost@logipost.pl](mailto:logipost@logipost.pl)


## Parametry techniczne standardowej maty ERGOMAT Nitril Smooth

- Materiał: Kauczuk
- Kolor: Czarny
- Waga: 3 200 g +/- 50g
- Długość (bez ukośnie ciętych krawędzi): 80 cm +/- 1%
- Szerokość (bez krawędzi): 50.17 cm +/- 1%
- Grubość: 11.5 mm
- Właściwości termiczne
  - Właściwości ergonomiczne zostaną zachowane przy:
    - Minimalnej temperaturze użytkowania: - 40 °C
    - Maksymalnej temperaturze użytkowania: 90 °C
    - Maksymalna Wytrzymałość termiczna: 600 °C
- Punkt zapalenia materiału: 400 °C
- Przewodnictwo ciepłe: 3.3 W/m/°C
- Wartość opałowa: 30 MJ/kg
- Gęstość: 1 370 kg/m<sup>3</sup>
- Twardość: 50 - 60 Sh A
- Obciążenie zużycia średniego= 5 N: 92 mm<sup>3</sup>
- Wytrzymałość na rozciąganie: 1 Mpa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 790 %
- Wytrzymałość na rozerwanie: 28 N / mm
- Tarcie: 173 N
- Opór elektryczny  
(po przyłożeniu do punktu powierzchni % 50 RH): > 1 x 10<sup>10</sup> Ω
- Podatna na promienie UV
- Użytkowanie w pomieszczeniach czystych: ISO Class 5 (100)

## ERGOMAT.



Dostępne modele mat

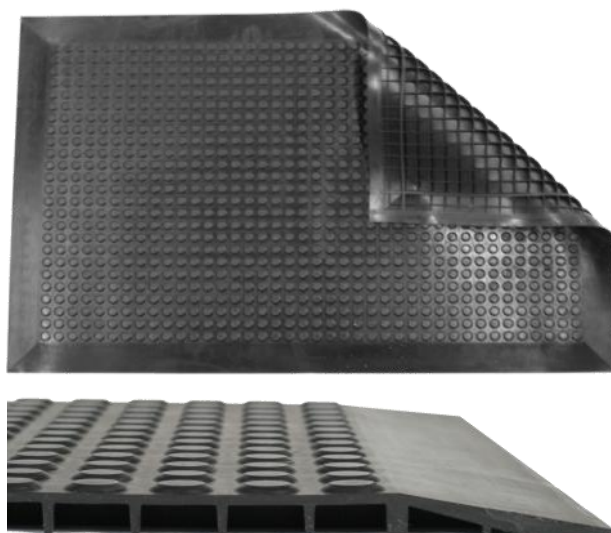

Profil maty typu NITRIL Smooth

## 3 LETNIA GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub jej obciążeniem zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków paletowych, palet, skrzyń, wózków widłowych itp.

Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecz lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty dedykowanej konkretnym warunkom należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Dopasowanie rodzaju maty zależy od charakterystyki otoczenia w Państwa firmie oraz od specyfiki miejsca, w którym mata będzie wykorzystywana.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający gwarancji w efekcie odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\* Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.