


# Ergomata HYGIENE

**Mata Hygiene** została zaprojektowana tak, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy użytkowników. Jej zastosowanie minimalizuje ryzyko urazów wynikających z przypadkowych potknięć i ogranicza dolegliwości bólowe, co wpływa na zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i podniesienie jakości wykonywanej pracy. Idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i w laboratoriach. Jest przeznaczona do stosowania w środowisku, w którym wymaga się szybkiego i łatwego codziennego czyszczenia. Jest odporna na substancje chemiczne i wysoce ergonomiczna. Mata Hygiene jest autoklawizowana i posiada wyjątkowe cechy czystości antybakteryjnej. W celu łatwej identyfikacji i kontroli zanieczyszczeń jest dostępna w 4 żywych kolorach. Spełnia standardy USDA i CFIA.

Posiada certyfikat do użytku w czystych pomieszczeniach ISO Class 5 (Class 100).

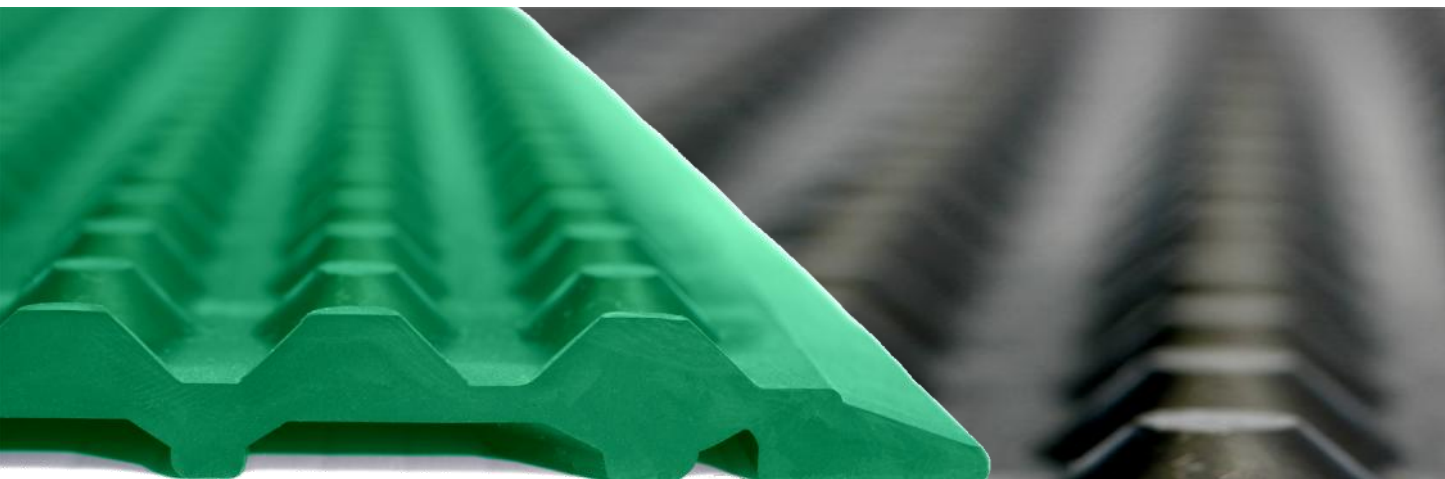

## Wyjątkowe cechy w zakresie BHP

Dzięki zastosowaniu ukośnie ciętych krawędzi mata nie ma tendencji do zawijania się, w efekcie ryzyko potknięcia się zostało praktycznie wyeliminowane. Nasze maty Hygiene są dostępne w dowolnym kształcie i wielkości, zawsze jednak tworzą jednolitą całość. Niezależnie od wielkości maty nie są składane z mniejszych części, nie ma zatem zużywających się złączeń, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia.

## Zapobieganie zmęczeniu, korzyści ergonomiczne

Używanie unikalnie zaprojektowanych mat ergonomicznych eliminuje i zapobiega codziennym problemom doświadczanym przez pracowników wykonujących prace w pozycji stojącej. Korzystanie z maty stymuluje organizm pracownika do zwiększenia przepływu krwi podczas wykonywanej pracy. Wpływa to bezpośrednio na zwiększenie koncentracji i wydajności pracownika, redukuje absencję chorobową i wielkość wypłacanych zasiłków, a także podnosi jakość wykonywanej pracy.

PRODUCENT

**ERGOMAT®**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)

[info@ergomat.dk](mailto:info@ergomat.dk)

DYSTRYBUTOR

**LOGIPost**

CARBONVILLE

[www.logipost.pl](http://www.logipost.pl)

[logipost@logipost.pl](mailto:logipost@logipost.pl)

ERGOMAT®

## Parametry techniczne standardowej maty ERGOMAT Hygiene

- Materiał: EPDM
- Kolor: Zielony / Szary / Niebieski / Czerwony
- Waga: 3 500 g +/- 50g
- Długość (bez ukośnie ciętych krawędzi): 91.4 cm +/- 1%
- Szerokość (bez krawędzi): 60 cm +/- 1%
- Grubość: 11 mm
- Właściwości termiczne

Właściwości ergonomiczne zostaną zachowane przy:

Minimalnej temperaturze użytkowania: - 40 °C


Maksymalnej temperaturze użytkowania: 120 °C

Maksymalna Wytrzymałość termiczna: 600 °C

- Gęstość: 1 250 kg/m<sup>3</sup>
- Twardość: 50 - 60 Sh A
- Opór elektryczny  
(po przyłożeniu do punktu powierzchni % 50 RH): > 1 x 10<sup>10</sup> Ω
- Wytrzymałość materiału izolacyjnego: 12 kV
- Dobra odporność na promienie UV
- Użytkowanie w pomieszczeniach czystych: ISO Class 5 (100)
- Nie zawiera silikonu ani lateksu

### TABELA ODPORNOŚCI

stosowanie na zewnątrz	dobra
oleje mineralne	zła
oleje roślinne	w zależności od stężenia
chłodziwa	zła
związki zasadowe	
pH: 7 – 9.5	dobra
pH: 9.5 – 14	dobra
<b>Kwasy</b>	
pH: 2 – 7	dobra
pH: 1 – 2	dobra
pH: < 1	zła
<b>alkohole</b>	dobra
<b>płyny dezynfekujące</b>	dobra / w zależności od stężenia
<b>rozcieńczalniki</b>	zła / warunkowa
<b>woda i chloryny</b>	dobra
<b>związki organiczne fluoru</b>	zła
<b>zmiękczacze</b>	zła
<b>octany i aldehydy</b>	warunkowa
<b>aceton</b>	dobra

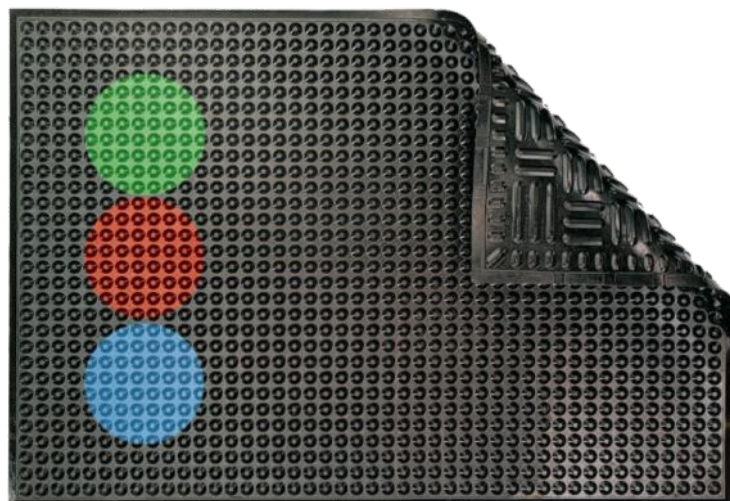

Dane zawarte w tabeli oparte są na wynikach testów naszych produktów, polegających na zanurzeniu długotrwałym lub intensywnym moczeniu mat typu Hygiene w chemikaliach i cieczach prezentowanych w lewej kolumnie tabeli. Słowa 'w zależności' oraz 'warunkowo' użyte są wówczas, kiedy odporność produktu bezpośrednio zależy od określonego rodzaju środka chemicznego oraz jego stężenia. Przed dostarczeniem mat typu Hygiene dla środowisk pracy, w których stosuje się oleje roślinne, środki dezynfekujące, rozcieńczalniki lub octany / aldehydy, niezbędne jest dostarczenie informacji szczegółowych dotyczących wskazanych substancji chemicznych lub/oraz cieczy. Słowo 'zła' ma uzasadnienie w przypadku długotrwałego lub intensywnego moczenia mat typu Hygiene w określonych chemikaliach i cieczach. W przypadku chwilowego kontaktu maty z chemikaliami, odporność naszego produktu mogłaby być zdefiniowana jako zadowalająca lub dobra.

## 3 LETNIA GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub jej obciążeniem zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków paletowych, palet, skrzyń, wózków widłowych itp.

Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty dedykowanej konkretnym warunkom należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Dopasowanie rodzaju maty zależy od charakterystyki otoczenia w Państwa firmie oraz od specyfiki miejsca, w którym mata będzie wykorzystywana.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający gwarancji w efekcie odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\* Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.