

System ochrony kolumn i filarów SSS

System ochrony kolumn i filarów SSS jest nową alternatywą dla zabezpieczenia wszelkiego typu kolumn i słupów. Ochraniacz SSS PROTECT-IT MAXI został zaprojektowany, aby w prosty i szybki sposób zbudować samodzielnie - bez użycia narzędzi skuteczną tarczę ochronną. Modułowa konstrukcja SSS zapewnia jednakową absorpcję siły uderzenia ze wszystkich kierunków. W przypadku mocnego uderzenia przez pojazd wewnątrzmagazynowy lub inny zniszczeniu ulega tylko kilka modułów całej tarczy ochronnej SSS. Takie rozwiązanie pozwala zachować produktom SSS pozycje najtańszego produktu ochrony kolumn i filarów na rynku nie tylko z punktu widzenia taniej naprawy tarczy (wymiana zaledwie paru modułów SSS), ale również bardzo niskich kosztów re-instalacji. Dodatkowym atutem modułowego systemu ochrony SSS jest możliwość dopasowania sieci modułów do prawie każdego kształtu kolumny, filaru występującego w dzisiejszych konstrukcjach budowlanych (prostokątnego, w kształcie 'H', w kształcie 'I', owalnego, kulistego, eliptycznego, również dostosowane do instalacji na ścianie). Do stosowania w chłodniach (do - 40°C). Odporne na promieniowanie UV oraz zróżnicowane warunki atmosferyczne (do zastosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynów). Produkt jest zgodny z międzynarodowymi regulacjami FEM 10.02.02 oraz AS 4084.

Tarcza ochronna SSS neutralizuje uderzenia o sile przekraczającej 400 Nm



PRODUCENT

IWS
HANDLINGwww.iws-handling.cominfo@iws-handling.de

DYSTRYBUTOR

LOGIPost
CARBONVILLEwww.logipost.pllogipost@logipost.pl




Parametry techniczne

Standardowy zestaw ochronny **SSS PROTECT-IT MAXI** zawiera:


- * 20 elementów MAXI,
- * 8 prętów mocujących.

dowiedz się więcej na
www.logipost.pl

Instalacja systemu SSS

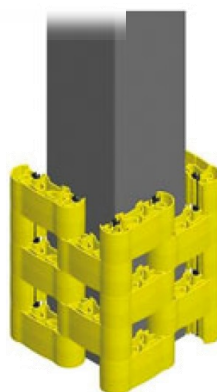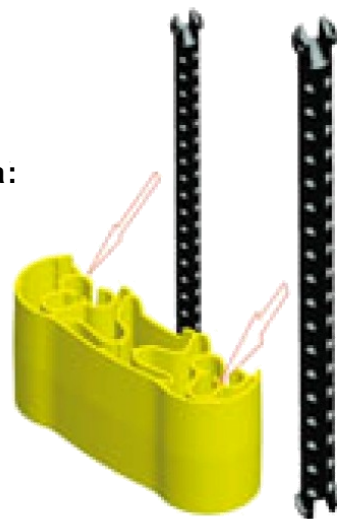

Ochrona
Podstawowa
h = 500 mm

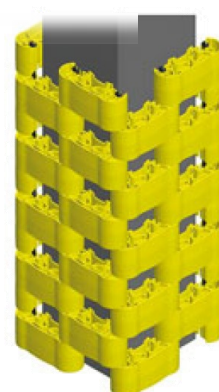

Standardowa
Ochrona
h = 1000 mm

Wymiary / ilości ochroniaczy SSS

mm	800 775 750 725 700 675	650 625 600 575 550 525 500	475 450 425 400 375 350 325	300 275 250 225 200 175	150 125 100
100	60 sztuk	50 sztuk	40 sztuk	30 sztuk	60 szt.
125					
150					
175	60 sztuk	60 sztuk	50 sztuk	40 sztuk	
200					
225					
250					
275					
300					
325	80 sztuk	70 sztuk	60 sztuk		
350					
375					
400					
425					
450					
475					
500	90 sztuk	80 sztuk			
535					
550					
575					
600					
625					
650					
675					
700					
725					
750					
775					
800					




Tabela powyżej przedstawia zapotrzebowanie ilości elementów MAXI dla poszczególnych rozmiarów kolumn (ochrona o wysokości 1000 mm)

Poniższa tabela przedstawia zapotrzebowanie ilości elementów MAXI dla kolumn o okrągłym kształcie

Srednica	mm	88 – 150	175 – 275	225 – 375	350 – 500	425 – 600	475 – 700	575 – 800
Ochrona min	h = 500 mm	10 sztuk	15 sztuk	20 sztuk	25 sztuk	30 sztuk	35 sztuk	40 sztuk
Ochrona max	h = 1000 mm	20 sztuk	30 sztuk	40 sztuk	50 sztuk	60 sztuk	70 sztuk	80 sztuk

